

Projecteur LED

Extra Slim | SMD

[300W] [42000lm] [IP65]

Modèle ELDPREX300

Projecteur IP65

Conçu pour résister aux intempéries, sa façade en verre trempé de haute qualité protège parfaitement les LED. Ses parois réfléchives à structure alvéolaire de surface assurent une couverture lumineuse large



- | Facilité d'installation
- | Angle de diffusion 120°
- | Indice de Protection [IP65]

Application



Caractéristiques Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Désignation | [ELDPREX300] |
| LED | [Luxeon] |
| Type de LED | [SMD3030] |
| Code couleur source | [830] [840] [860] |
| Source lumineuse remplaçable | [NON] |
| Alimentation/Transformateur | [NON] |
| Driver intégré | [NON] |
| Eclairage de secours | [NON] |
| Equivalent | [650W] |
| Dimmable | [NON] |
| Type de variateur | [-] |
| Détecteur de présence | [NON] |
| Câble | [NON] |
| Température ambiante | [-20°C à +90°C] |
| Mercurie | [NON] |
| Classe électrique | [Classe 2] |
| Indice de Protection | [IP65] |
| Resistance aux chocs | [IK07] |
| Classe énergétique | [A++] |
| Couleur Blanc | [Chaud] [Neutre] [Froid] |
| Marquage F | [OUI] |
| Marquage CE | [OUI] |

Performance

| | |
|-------------------|-----------|
| Durée de Vie LM80 | [60 000h] |
|-------------------|-----------|

Caractéristiques Electriques

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | [AC85-265V] |
| Fréquence | [50 à 60 Hz] |

Caractéristiques de montage

| | |
|----------------------|------------------------|
| Dimensions Luminaire | [585*559*70mm] |
| Habillage | [Noir] [Gris] |
| Installation | [En Surface] [5 à 20m] |

Caractéristiques Luminaires

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Puissance système | [300W] |
| Flux Lumineux | [42000Lm ±10%] |
| Efficacité lumineuse | [140Lm/W] |
| Température de couleur | [3000K] [4000K] [6000K] |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Indice de rendu des couleurs | [Ra ≥ 80] |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------|--------|
| Faisceau lumineux | [120°] |
|-------------------|--------|

Certifications | Garantie



Schéma Dimensionnel

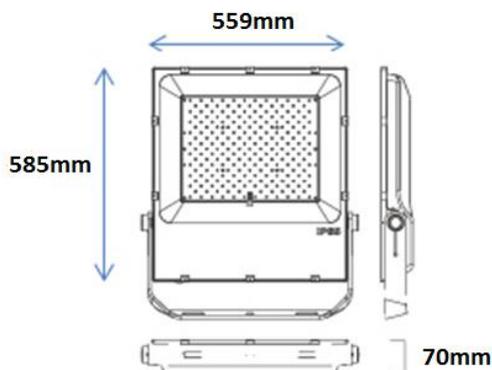


Diagramme Photométrique

